

SA系列手柄上端

产品特点 Product Features

- 人机工程学设计, 握感舒适。
- 尼龙材质, 坚固耐用。
- 可配置多种形式面板组合。
- 可选择顶部按钮。
- 可选择配置安全开关。

应用范围 Application

该系列产品主要应用于各种起重机械、建筑机械、农林机械、矿山机械上, 既可以装配在下端操作机构上使用, 也可以单独安装在先导阀操作机构上使用。

环境参数 Environmental Data

环境参数


工作温度	-30° C~+70° C
储存温度	-40° C~ +85° C
防护等级	IP65 (安装面板以上)

安装参数 Interface Information


0.5mm² 号码线, 0.2mm² 的高温(线色可选);
一般为直接出线, 无接插件(可根据客户要求选配接插件);
线长及线色定义, 请参照附件;
手柄连接件可定制
若有特殊要求需提前协商。




外形尺寸 Dimensions

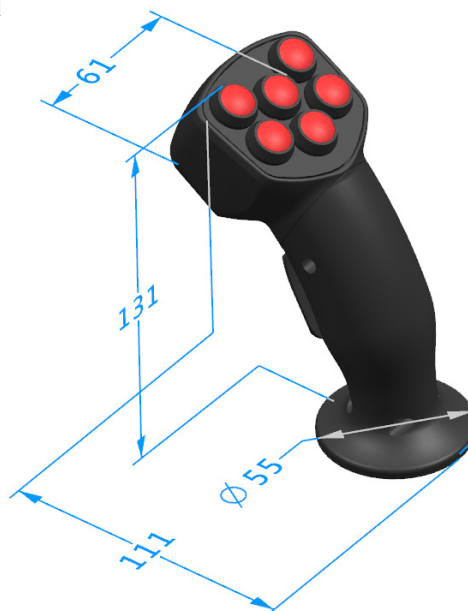

产品选型 Product Configuration

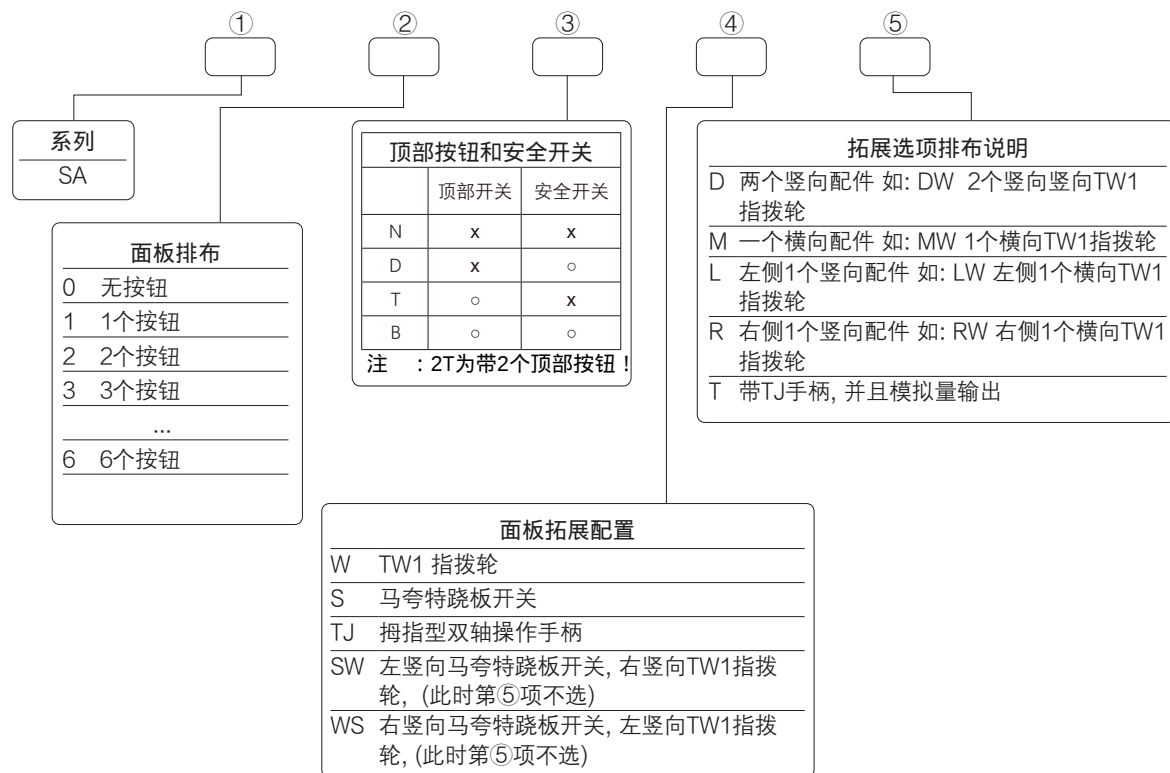

面板布置 Panel Layout

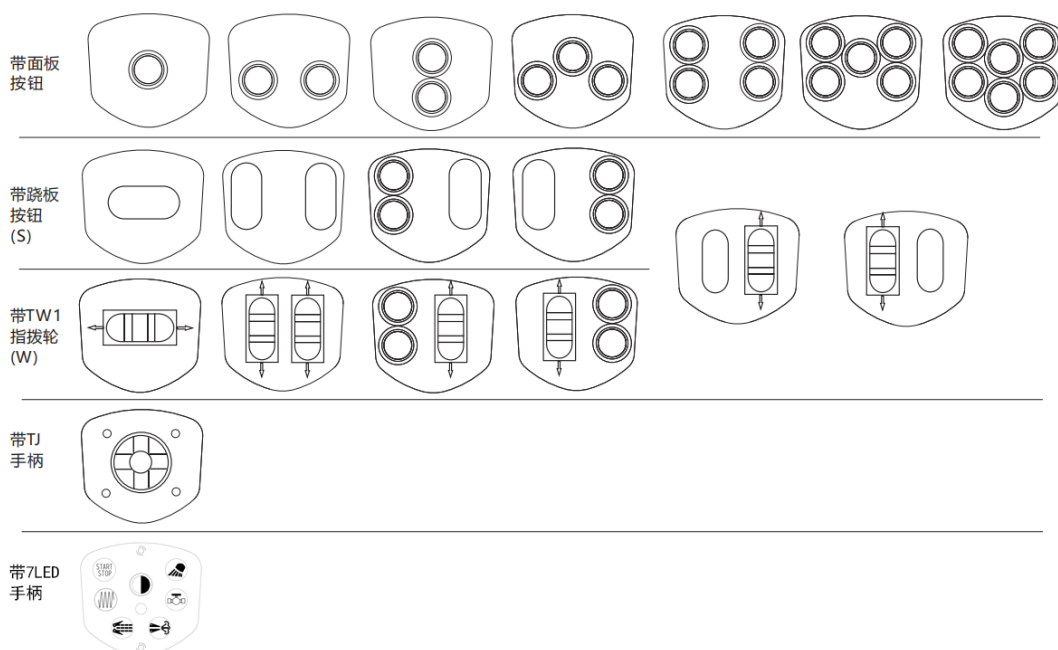

可选按钮颜色：

