SL系列手柄上端

产品特点 Product Features

- 人机工程学设计, 握感舒适。
- 包胶手柄,适合长期操作。
- 可选配多种形式面板组合。
- 背部可配置1个按钮。

应用范围 Application

该系列产品主要应用于 各种挖掘机、装载机、起重设备等工程机械上,可单独安装于各类工程机械设备也可与多种下端配套使用。



环境参数

-1-70 > 77	
工作温度	-30° C~+70° C
储存温度	-40° C~ +85° C
防护等级	IP65 (安装面板以上)

安装参数 Interface Information

0.5mm² 号码线, 0.2mm² 的高温色线可选;

一般为直接出线, 无接插件(可根据客户要求选配接插件);

线长及线定义, 请参照附件;

手柄连接件可定制;

若有特殊要求需提前协商。




外形尺寸 Dimensions




http://www.cgelectr.com 93

产品选型 Product Configuration

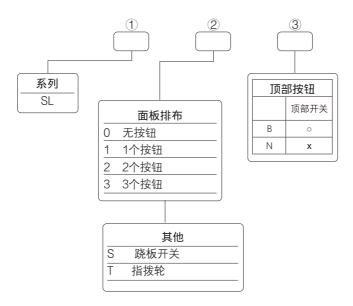

面板布置 Panel Layout

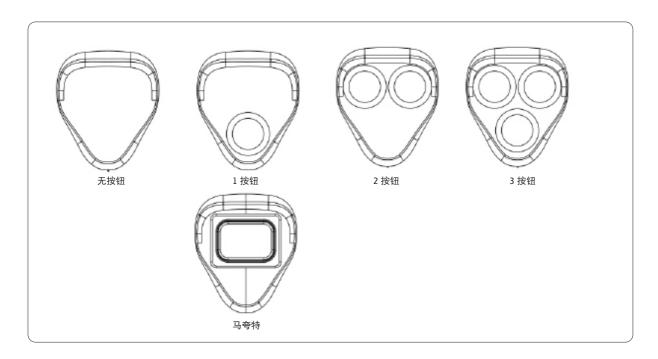

94 http://www.cgelectr.com